



VALUGRILLI



VUOLUKIVIGRILLI HELSINGIN KOONTAOHJE

Toimituksen sisältö:

Aukaise pakkaus varoen ja tarkista heti sisällä olevan listan mukaan, että kaikki osat ovat mukana ja kuljetuksen aiheuttamia vaurioita ei ole tullut.

Asennuksessa on hyvä käyttää akkukäyttöistä ruuviväännintä ja 10 mm hylsyavainta. Ruuvivääntimellä ei ruuveja kiristetä lopulliseen kireyteen vaan loppukiristys tehdään 10 mm kiinto- / lenkkiavaimen avulla. Samalla varmistetaan, että kivien saumat ovat kohdillaan. **HUOM! Jos kerran asennettu ruuvi otetaan pois kivistä on takaisin kierrettäessä varmistuttava siitä, että ruuvi asettuu samoille kierteille mitkä syntyivät ensiasennuksen yhteydessä. Uudelleen asennettaessa on ruuvi ensin pyöritettävä käsin alkuun ja vasta sen jälkeen voi käyttää työkaluja.**

Asennuksessa tarvitaan lisäksi 4 mm kuusiokoloavainta.

Grilli on asennettava tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja lopulliseen sijoituspaikkaansa. Myöhempi siirtely on hankalaa, koska kivimassa + muu varustelu painaa n. 200 kg.

Käytä asennuksessa suojakäsineitä, ettei kiviin jää rasvaisia sormenjälkiä. Tarvittaessa kivimateriaali on helposti puhdistettavissa toimituksen mukana tulleella puhdistuslevyllä.



1. Takakulmakivien asennus keskikehykseen, käytä avustajaa




2. Toisten takakulmakivien asennus



3. Etukulmakivien asennus ja alatuen kiinnitys



VALUGRILLI

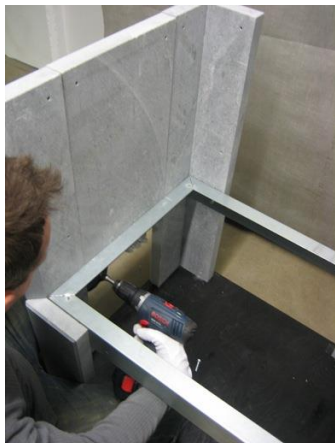


4. Sivukivet kiinnitetään keskikehykseen alapäästä



5. Alaetukiven kiinnitys keskikehykseen



6. Etusivukivi kiinnitetään pitkään etukulmakiveen

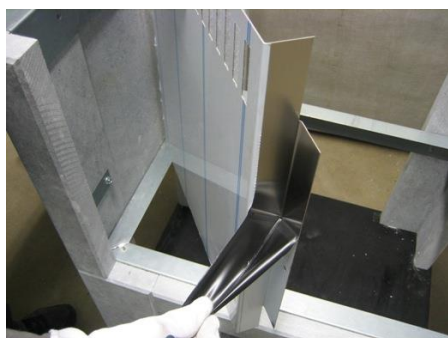

7. Poista suojamuovi takalevystä niiltä kohdin, jotka jäävät kiveä vasten



8. Kiinnitä takalevy kahdella ruuvilla



9. Asenna yläkehysten osat paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla paikoilleen, muista yläkiven kiinnityslevyt



10. Asenna yläkivien kiinnityslistat



11. Etuyläkiven asennus. Tarkista kiven saumat ja kiristä kaikki ruuvit.



12. Poista luukku ja adapteri grillisydämmestä




VALUGRILLI



12. Nosta grillisydän yläkautta grillin sisään



13. Asenna luukun adapteri grillisydämeen

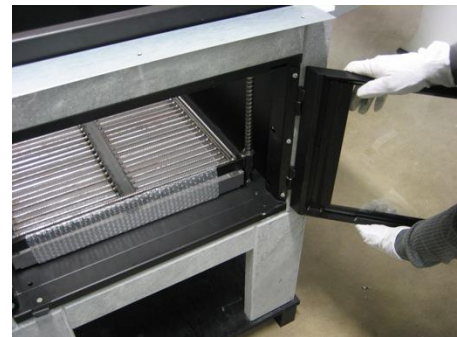

14. Asenna luukku



15. Aseta työtason osat kuvan mukaisesti paikoilleen



16. Asenna sivukivet ja takapelti alaruuveilla kiinni runkoon



17. Aloita huuvin koonta asettamalla ohjainlevy kauluksen sisään



18. Kiinnitä kansilevy ja ohjainlevy kaulukseen, jätä keskimäinen ruuvi asentamatta



19. Nosta esikoottu kaulus sivukivien päälle ja kiinnitä kivien yläreikiin



20. Nosta kartiohuuva kauluksen päälle ja kiinnitä sisäpuolelta, muista kiinnittää etukannen keskiruuvi, kiinnitä lopuksi huuvin takalevy



VALUGRILLI



21. Asenna grillausritilä ja lämpötaso paikoilleen



22. Lopuksi poista kaikki suojamuovit rist osista

Huuvaan kiinnitetään sadehattu tai piippusarja toimitussisällön mukaisesti.